DT24.VN
Liên kết đầu tư
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
090 99999 42

NIPPON PAINT (VIETNAM)

PROFESSIONAL SOLUTIONS TO PROJECTS

DT24.VN

Liên kết đầu tư

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC NIPPON PAINT VIỆT NAM

TRỤ SỞ: 199 PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG PHÚ NHUẬN, TP. HCM
HOTLINE: 090 9999942



NIPPON PAINT

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

GIẤY CHỨNG NHẬN ỦY QUYỀN
CERTIFICATE OF AUTHORISATION

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM) chứng nhận ủy quyền cho
CÔNG TY CỔ PHẦN DT24.VN là đại lý chính thức phân phối
sản phẩm sơn trang trí dành cho dự án
và sơn công nghiệp phủ bảo vệ của Nippon Paint.

***NIPPON PAINT (VIETNAM) CO.,LTD** here by authorise and entrust*
***DT24.VN JSC** who shall have the right to sell*
Nippon Paint Project Decorative and Protective Coatings.

Địa chỉ: 36A Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh,
Address Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chứng chỉ này có giá trị từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2026
This authorisation is valid from 1 January 2025 to 31 December 2026

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

CTY TNHH NIPPON PAINT VIỆT NAM
CERTIFICATE NPV SINCE 1993
SƠN NIPPON SƠN ĐẦU CÙNG ĐẸP

EE SOON HEAN
Tổng Giám Đốc
Nippon Paint (Vietnam) Co, Ltd

Công ty Sơn đứng thứ 1 tại Châu Á Thái Bình Dương được bình chọn bởi Asia Pacific Coating Journal – APCJ 2022

SỐ 1

Công ty Sơn và Chất phủ bảo vệ bề mặt đứng thứ 4 toàn cầu

TOP 4


Nguồn gốc – Công nghệ – Chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản


JAPAN QUALITY

Hơn 140 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sơn và chất phủ

142 YEARS

LĨNH VỰC KINH DOANH

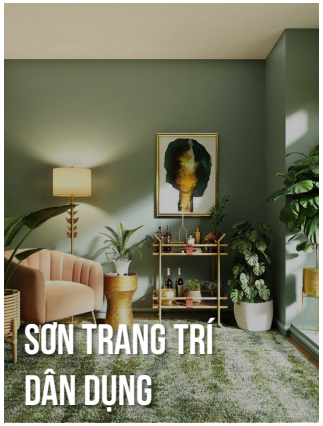
SƠN TRANG TRÍ
DÂN DỤNG

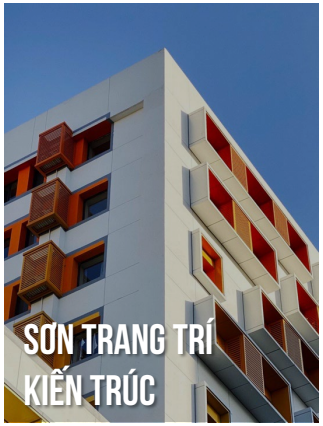
SƠN TRANG TRÍ
KIẾN TRÚC



SƠN GIẢ ĐÁ



SƠN SÀN &
SƠN KẺ VẠCH


SƠN, CHẤT PHỦ BẢO
VỆ KẾT CẤU THÉP


SƠN CÔNG NGHIỆP
NẶNG


SƠN TÀU BIỂN

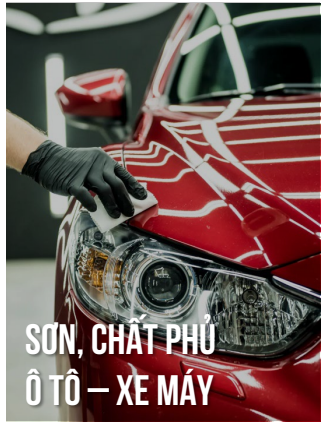
SƠN, CHẤT PHỦ
Ô TÔ – XE MÁY

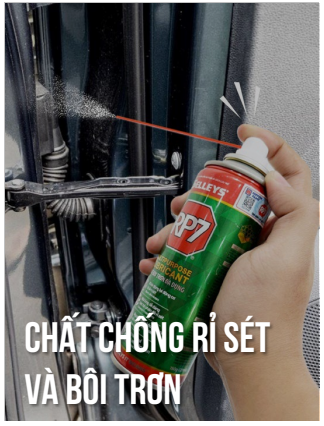
CHẤT CHỐNG RỈ SÉT
VÀ BÔI TRƠN


SƠN THÉP CUỘN

Chứng Chỉ Chất Lượng



DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 184603-2015-AQ-VNM-UKAS | Initial certification date: 16 September 2003 | Valid: 06 September 2021 – 06 September 2024

This is to certify that the management system of

Nippon Paint Vietnam Co., Ltd.

No.14, Road 3A, Bien Hoa Industrial Zone II, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design, Development, Formulation and Manufacture of Paints & Allied Products.

Place and date: Singapore, 17 August 2021

For the issuing office: DNV - Business Assurance, 16 Science Park Drive, DNV GL Technology Centre, 118227, Singapore


UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0013 | IAF

Saravanan Gopal, Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance UK Limited, 4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom - TEL: +44(0) 203 816 4000. www.dnv.co.uk

ISO 9001:2015
Chứng chỉ tiêu chuẩn
Hệ Thống Quản lý Chất Lượng

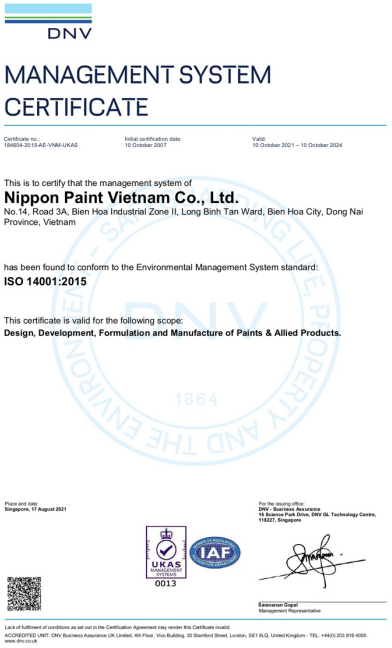

DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 184604-2015-AE-VNM-UKAS | Initial certification date: 10 October 2007 | Valid: 10 October 2021 – 10 October 2024

This is to certify that the management system of

Nippon Paint Vietnam Co., Ltd.

No.14, Road 3A, Bien Hoa Industrial Zone II, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Design, Development, Formulation and Manufacture of Paints & Allied Products.

Place and date: Singapore, 17 August 2021

For the issuing office: DNV - Business Assurance, 16 Science Park Drive, DNV GL Technology Centre, 118227, Singapore


UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0013 | IAF

Saravanan Gopal, Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance UK Limited, 4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom - TEL: +44(0) 203 816 4000. www.dnv.co.uk

ISO 14001:2015
Chứng chỉ tiêu chuẩn
Hệ Thống Quản Lý Môi Trường

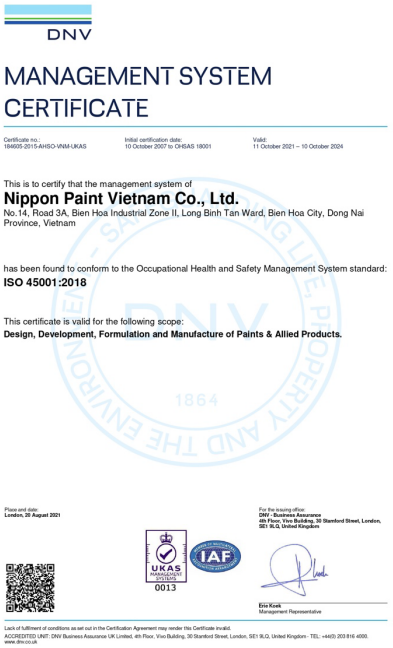

DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 184605-2015-AHSO-VNM-UKAS | Initial certification date: 10 October 2007 to OHSAS 18001 | Valid: 11 October 2021 – 10 October 2024

This is to certify that the management system of

Nippon Paint Vietnam Co., Ltd.

No.14, Road 3A, Bien Hoa Industrial Zone II, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

This certificate is valid for the following scope:

Design, Development, Formulation and Manufacture of Paints & Allied Products.

Place and date: London, 20 August 2021

For the issuing office: DNV - Business Assurance, 4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0013 | IAF

Eric Kvek, Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance UK Limited, 4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom - TEL: +44(0) 203 816 4000. www.dnv.co.uk

ISO 18001:2018
Chứng chỉ tiêu chuẩn
Hệ Thống Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp



Nippon Việt Nam tự hào 10 năm liên tiếp thuộc top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Chứng Nhận Sản Phẩm An Toàn





Chứng nhận GREENGUARD và GREENGUARD GOLD chỉ được cấp cho các sản phẩm đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về lượng khí thải hóa học nhằm bảo đảm chất lượng không khí trong nhà và an toàn cho nhóm người dùng quan trọng như trẻ em và người già. Các sản phẩm đạt chứng chỉ GREENGURAD GOLD phù hợp cho các công trình trường học và y tế



Đây là chứng nhận giúp các chuyên gia, người tiêu dùng nhận biết những sản phẩm xây dựng thân thiện với môi trường, góp phần tiết kiệm tài nguyên, hạn chế phát thải và nâng cao hiệu suất trong thi công xây dựng

CÁC GIẢI PHÁP SƠN DÀNH CHO DỰ ÁN

Giải pháp
Chống Thấm Tường

Sản phẩm

Chất chống thấm
Sơn chống thấm

Giải pháp
Sơn Trang Trí

Sản phẩm

Sơn ngoại thất
Sơn nội thất

Gải pháp
Sơn Giả Đá

Sản phẩm

Đá hoa cương (granite)
Đá hạt (sand)

Giải pháp
Sơn Sàn

Sản phẩm

Epoxy gốc nước
Epoxy gốc dung môi
Epoxy không dung môi
Epoxy tự san phẳng

Giải pháp
Sơn Phủ Bảo Vệ Công Nghiệp

Sản phẩm

Dòng truyền thống
Dòng cải tiến

CHỐNG THẤM





JAPAN QUALITY

WP 100 EXPERT

Chất chống thấm

Là chất chống thấm dùng cho các cấu trúc xi măng và bê tông như sân thượng, nền nhà, tường có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước cho các bề mặt nằm ngang và bề mặt thẳng đứng.


Chống thấm sân mái


Chống thấm tường ngoài


Chống thấm tường trong

- Dễ sử dụng
- Chống thấm nước tốt
- Chống kiềm hóa cao
- Độ bám dính cao

CHỐNG THẤM





WP 200 EXPERT

Sơn chống thấm

Là sơn chống thấm ngoại thất cao cấp, bảo vệ các bề mặt tường đứng khỏi sự thấm nước từ phía thi công . Màng sơn có tính năng chống kiềm, chống rêu mốc rất hiệu quả và có thể che phủ các vết nứt nhỏ. WP 200 EXPERT không cần pha trộn với xi măng, rất dễ thi công.


Nhà máy, xí nhgiệp


Trường học, Ký túc xá


Chung cư, Nhà ở xã hội

- Chống thấm nước tốt
- Màng sơn đàn hồi cao
- Chống kiềm & muối hóa
- Chống rêu, mốc

CHỐNG THẤM

SƠN TRANG TRÍ

BỘT LÀM PHẲNG BỀ MẶT NỀN THI CÔNG

Interior Plaster
Được sử dụng để xử lý độ phẳng cho trần bê tông và tường trát vữa

Weathergard Plaster
Được sử dụng như là vữa hồ hoặc bột trét để xử lý độ phẳng cho bề mặt bê tông, tường trát vữa

Đặc tính
- Cứng và rất bền
- Dễ sử dụng
- Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt nói trên
- Tăng cường độ bám dính cho lớp phủ kế tiếp
- Không bị nứt ở điều kiện thi công bình thường với độ dày lên đến 6 mm cho 1 lớp - Khả năng chống thấm nước cao

















WEATHERBOND COAST PRO

Sơn Ngoại thất cao cấp

Là sơn Ngoại thất với đặc tính chống hơi muối biển tốt, thích hợp để bảo vệ bề mặt tường ngoại thất cho các công trình ven biển. WEATHERBOND COAST PRO thích hợp cho các công trình:


Khu nghỉ dưỡng


Công trình vùng duyên hải


Căn hộ cao cấp

- Kháng hơi muối biển
- Co giãn chống nứt
- Bền màu CN Colour Care
- Bảo vệ 10 năm

SƠN TRANG TRÍ





WEATHERBOND FLEX

Sơn Ngoại thất cao cấp

Là sơn nước Ngoại thất cao cấp gốc Acrylic Polymer, có khả năng che phủ các vết nứt nhỏ vượt trội (với độ dày màng sơn khô tối thiểu là 140 micron) do màng sơn có tính đàn hồi rất tốt phù hợp cho các công trình thường phải chịu nhiều tác động của rung chấn.



Văn phòng


Nhà cao tầng


Biệt thự & Nhà phố liền kề

- Co giãn che phủ vết nứt
- Hạn chế bám bụi
- Bền bỉ trước thời tiết
- Bảo vệ 8 năm

SƠN TRANG TRÍ

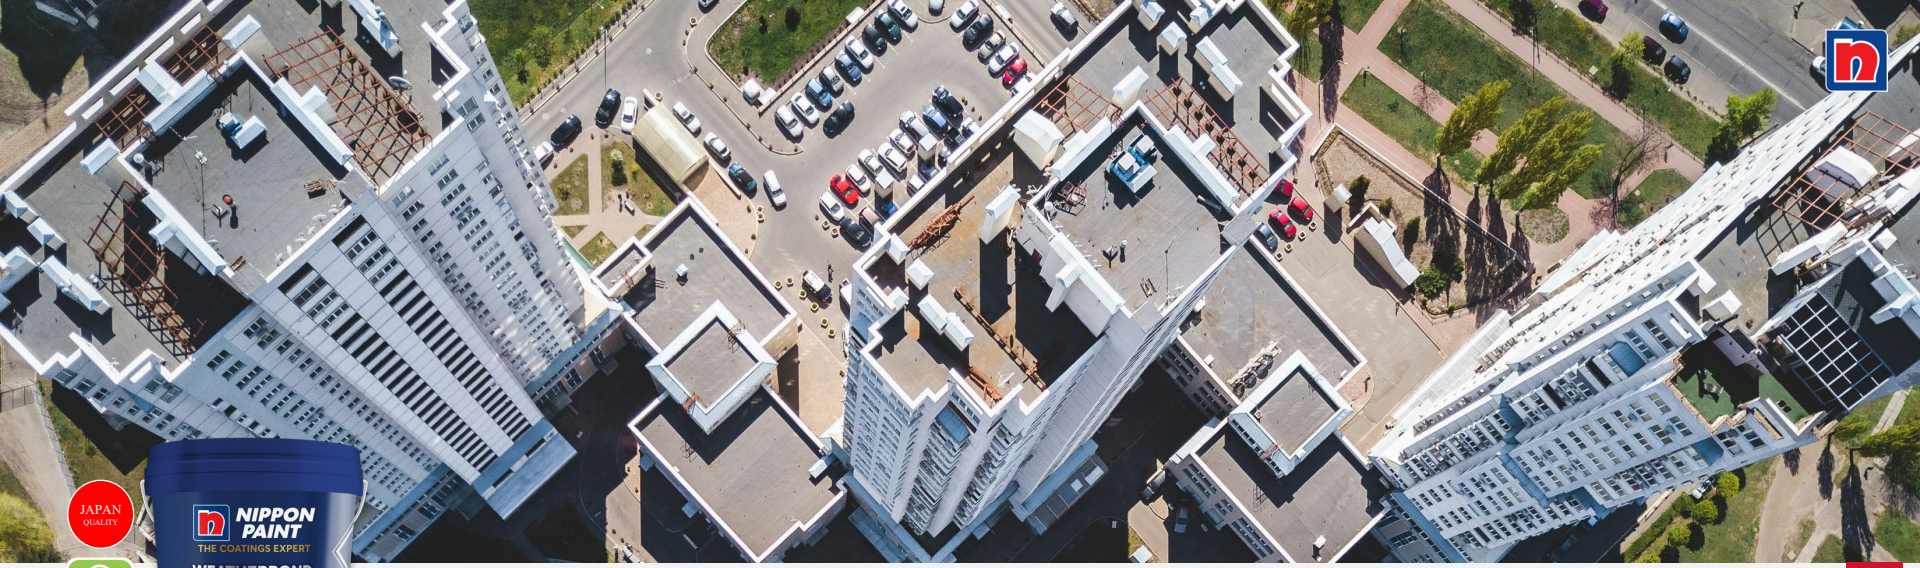



WEATHERBOND

Sơn Ngoại thất trung cao cấp

SƠN TRANG TRÍ

Là sơn nước ngoại thất cao cấp có độ bền cao, bảo vệ tối ưu cho các công trình chống lại các điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, chống thấm nước, chống bám bụi và chống rêu mốc, thích hợp cho các công trình:


Chung cư, nhà cao tầng


Trung tâm thương mại


Shophouse, Nhà phố

- Phản xạ tia UV giảm nhiệt
- Bền bỉ trước thời tiết
- Chống thấm nước
- Bền màu với CN Colour Care





SUPERBOND

Sơn Ngoại thất tiêu chuẩn

SƠN TRANG TRÍ

Là sản phẩm thân thiện với môi trường được phát triển nhằm ngăn chặn các chất kiềm trong xi-măng làm ảnh hưởng đến bề mặt tường ngoại thất. SUPERBOND chịu thời tiết tốt, có tính năng chống rêu, mốc, độ che phủ cao và dễ sử dụng thích hợp cho các công trình:


Nhà ở xã hội, Ký túc xá


Trường học


Công trình nhà nước

- Bền bỉ trước thời tiết
- Hạn chế bám bụi
- Chống phai màu
- Chống thấm tường





JAPAN QUALITY

SUPER LITEX

Sơn Ngoại thất kinh tế

Là sản phẩm được phát triển nhằm ngăn chặn sự xuống cấp của màng sơn do chất kiềm trong xi-măng cho các bề mặt tường ngoại thất. SUPER LITEX có tính năng chống rêu, mốc, độ che phủ cao và dễ sử dụng, thích hợp cho các công trình


Nhà xưởng, xí nghiệp


Trường học


Nhà ở xã hội, chung cư

- Ngăn hiện tượng Kiềm hóa
- Bền bỉ trước thời tiết
- Chống rêu, mốc
- Độ che phủ cao

SƠN TRANG TRÍ






SPOT-LESS PERFECT

Sơn Nội thất cao cấp

Là sơn phủ Nội thấp cao cấp, có khả năng chống bám bẩn tuyệt vời kết hợp với tính năng kháng khuẩn vượt trội, SPOT-LESS PERFECT là sự lựa chọn lý tưởng cho các công trình:


Cơ sở nghiên cứu

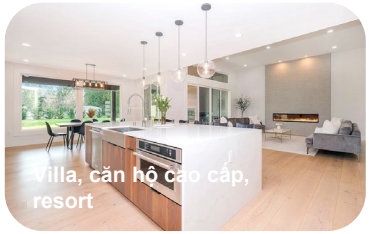
Villa, căn hộ cao cấp, resort


Môi trường cho trẻ, người lớn tuổi

- Rất dễ lau chùi
- Kháng khuẩn
- Chống bám bẩn
- Màn sơn ngăn thấm nước

SƠN TRANG TRÍ







SUPER EASY WASH

Sơn Nội thất cao cấp

Là bước đột phá trong công nghệ sơn nước được thiết kế với tính năng giúp chùi rửa nhiều loại vết bẩn trên bề mặt tường thật dễ dàng mà vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu của màng sơn. Màng sơn phẳng mịn là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi mọi không gian sống:

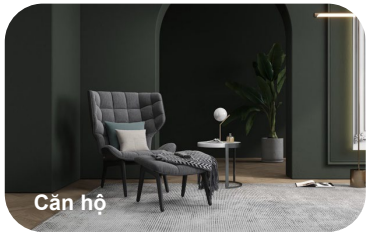
Căn hộ

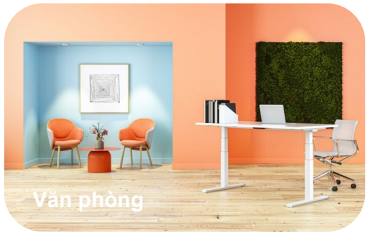
Văn phòng


Trung tâm thương mại

- Rất dễ lau chùi
- Chống rêu, mốc
- Chống bám bụi
- Độ che phủ cao

SƠN TRANG TRÍ





MATEX LIGHT

Sơn Nội thất tiêu chuẩn

Là sơn nước được pha chế đặc biệt giúp dễ thi công. MATEX LIGHT đem lại màng sơn phẳng mịn với độ che phủ cao, thích hợp với các không gian:


Thư viện, nhà sách


Boutique, shophouse


Căn hộ chung cư

- Độ che phủ cao
- Chống rêu, mốc
- Màn sơn phẳng mịn
- Dễ dặm vá

SƠN TRANG TRÍ





LITEX

Sơn Nội thất kinh tế

Là dòng sơn kinh tế thích hợp để trang trí và bảo vệ bề mặt tường nội thất các không gian như:


Nhà ở xã hội


Văn phòng cơ quan


Khu giải trí, siêu thị

- Độ che phủ cao
- Chống rêu, mốc
- Màn sơn phẳng mịn
- Rất kinh tế

SƠN TRANG TRÍ

Đánh giá mức độ phù hợp cho từng loại hình công trình dựa trên công năng và giá thành sản phẩm

Hệ SP	Sơn Lót Ngoại Thất			Sơn Phủ Ngoại Thất				
	Upper	*Middle*	*Middle*	*Premium*		*Upper*	*Middle*	*Economy*
	Weatherbond Flex Sealer	*Weatherbond Sealer*	*Hitex 5180*	*Weatherbond Coast Pro*	*Weatherbond Flex*	*Weatherbond*	*Superbond*	*Super Litex*
								
Chung cư cao tầng, Shop house	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪
Khu nghỉ dưỡng & Khách sạn	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪	✪	✪
Trường học	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪	✪	✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪
Bệnh viện, Phòng khám	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪	✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪
Nhà máy, Nhà xưởng	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪
Trung tâm mua sắm, Siêu thị	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪
Nhà ở xã hội	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪	✪✪	✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪
Văn phòng	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪
Sân bay, Ga tàu	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪
Dự án công	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪

(*) Khuyến nghị mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ chuyên viên Nippon Paint để được tư vấn và giải đáp

Đánh giá mức độ phù hợp cho từng loại hình công trình dựa trên công năng và giá thành sản phẩm

Hệ SP	Sơn Lót Nội Thất		Sơn Phủ Nội Thất			
	Middle	*Middle*	*Premium*	*Upper*	*Middle*	*Economy*
	Interior Sealer	*Hitex 5180*	*Spot-less Perfect*	*Super Easy Wash*	*Matex Light*	*Litex*
						
Chung cư cao tầng, Shop house	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪
Khu nghĩ dưỡng & Khách sạn	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪	✪
Trường học	✪✪✪✪	✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪✪
Bệnh viện, Phòng khám	✪✪✪✪	✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪
Nhà máy, Nhà xưởng	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪
Trung tâm mua sắm, Siêu thị	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪
Nhà ở xã hội	✪✪✪✪	✪✪✪	✪	✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪
Văn phòng	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪
Sân bay, Ga tàu	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪✪	✪✪✪	✪✪	✪
Dự án công	✪✪✪✪	✪✪✪	✪	✪✪	✪✪✪	✪✪✪✪

(*) Khuyến nghị chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo, vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn để biết thêm chi tiết

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT

CHỦ ĐẦU TƯ: SUN GROUP TỔNG THẦU XÂY DỰNG: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP

NGOẠI THẤT	LỚP BỘT	WEATHERBOND SKIMCOAT
	LỚP LÓT	WEATHERBOND SEALER
	LỚP PHỦ	WEATHERBOND

NỘI THẤT	LỚP BỘT	INTERIOR SKIMCOAT
	LỚP LÓT	INTERIOR SEALER
	LỚP PHỦ	SUPER EASY WASH



VEGA CITY NHA TRANG

CHỦ ĐẦU TƯ: KDI HOLDINGS TỔNG THẦU XÂY DỰNG: HYUNDAI E&C

NGOẠI THẤT	LỚP BỘT	WEATHERBOND SKIMCOAT
	LỚP LÓT	WEATHERBOND SEALER
	LỚP PHỦ	WEATHERBOND FLEX

NỘI THẤT	LỚP BỘT	INTERIOR SKIMCOAT
	LỚP LÓT	INTERIOR SEALER
	LỚP PHỦ	ODOUR-LESS SPOT-LESS

SUMMERLAND MUI NE RESORT



CHỦ ĐẦU TƯ: HUNG LOC PHAT GROUP

TỔNG THẦU XÂY DỰNG:
VITECCONS CONSTRUCTION INVESTMENT
VIỆT QUANG
VIỆT NHẬT
KIẾN MỸ

NGOẠI THẤT	LỚP BỘT	WEATHERBOND SKIMCOAT
	LỚP LÓT	WEATHERBOND SEALER
	LỚP PHỦ	WEATHERBOND



SUNBAY PARK HOTEL & RESORT

CHỦ ĐẦU TƯ: KDI CRYSTAL BAY TỔNG THẦU XÂY DỰNG: DELTA GROUP

NGOẠI THẤT	LỚP BỘT	WEATHERBOND SKIMCOAT
	LỚP LÓT	WEATHERBOND SEALER
	LỚP PHỦ	WEATHERBOND FLEX

NỘI THẤT	LỚP BỘT	INTERIOR SKIMCOAT
	LỚP LÓT	INTERIOR SEALER
	LỚP PHỦ	ODOUR-LESS SPOT-LESS



CELADON CITY

CHỦ ĐẦU TƯ: GAMUDA LAND

TỔNG THẦU XÂY DỰNG:
RICONS CONSTRUCTION INVESTMENT JSC
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP

NGOẠI THẤT	LỚP BỘT	WEATHERBOND SKIMCOAT
	LỚP LÓT	WEATHERBOND SEALER
	LỚP PHỦ	WEATHERBOND FLEX

NỘI THẤT	LỚP BỘT	INTERIOR SKIMCOAT
	LỚP LÓT	INTERIOR SEALER
	LỚP PHỦ	SUPER EASY WASH MATEX LIGHT



THE METROPOLE THU THIEM

CHỦ ĐẦU TƯ: SONKIM LAND

TỔNG THẦU XÂY DỰNG: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP & CENTRAL CONSTRUCTION JSC

NGOẠI THẤT	LỚP BỘT	WEATHERBOND SKIMCOAT
	LỚP LÓT	WEATHERBOND SEALER
	LỚP PHỦ	WEATHERBOND FLEX

NỘI THẤT	LỚP BỘT	INTERIOR SKIMCOAT
	LỚP LÓT	INTERIOR SEALER
	LỚP PHỦ	SUPER EASY WASH



BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỔNG THẦU XÂY DỰNG: CC1

NGOẠI THẤT	LỚP BỘT	WEATHERBOND SKIMCOAT
	LỚP LÓT	WEATHERBOND SEALER
	LỚP PHỦ	WEATHERBOND



ĐƯỜNG ỐNG VÀM CỎ ĐÔNG

BÊN NGOÀI	LỚP 1	HI-PON 90-01 EPOXY GLASS FLAKE (300 µm)
	LỚP 2	HI-PON 90-01 EPOXY GLASS FLAKE (300 µm)

BÊN TRONG	LỚP 1	HI-PON 20-04 STE IM 80 (250 µm)
	LỚP 2	HI-PON 20-04 STE IM 80 (250 µm)



EMASI PLUS WATER-POINT CAMPUS

CHỦ ĐẦU TƯ: CTY CP KHAI SÁNG

TỔNG THẦU XÂY DỰNG: CENTRAL CONSTRUCTION

NGOẠI THẤT	LỚP BỘT	WEATHERBOND SKIMCOAT
	LỚP LÓT	WEATHERBOND SEALER
	LỚP PHỦ	WEATHERBOND

NỘI THẤT	LỚP BỘT	INTERIOR SKIMCOAT
	LỚP LÓT	INTERIOR SEALER
	LỚP PHỦ	SUPER EASY WASH

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

VINGROUP

Landmark 81



Vinhomes Central park



Vinhomes Metropolis



Vinhomes Smart City



Vinhomes Golden River



MASTERISE HOMES

Grand Marina Saigon



Masteri Centre Point



The Global City



KUSTO

Diamond Island



GAMUDA LAND

Celadon City (A5 & A6)



CAPITALAND

Vinhomes Grand Park



Vinhomes Ocean Park



Vista Verde



Feliz En Vista



The Vista



MAPLETREE

Business Center



Vivo City



MPlaza



Warehouse



KHANG DIEN

Jamila



NAM LONG

Mizuki Park



Flora Kikyo



Flora Fuji



Akari City



Waterpoint



KEPPEL LAND

Riviera Point



Palm City



Saigon Center



Estella Heights



SONKIM LAND

Metropole Thu Thiem



DAI QUANG MINH

Sarina



Sadora



REFICO

City Garden



Tay Ho Kosmo




The River Thu Thiem



BIM GROUP

Fraser Suites Hanoi



LOTTE PROPERTIES

Lotte Mall West Lake



ACECOOK VIETNAM

Acecook Hung Yen



DAEWOO E&C

Starlake Tay Ho Tay



EUROWINDOW HOLDING

Eurowindow Garden City



TOP CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

NAM LONG

KHANG ĐIỀN

CapitaLand

MASTERISE HOMES

GAMUDA

BIM Group

DANH KHÔI

TTC LAND

Keppel Land

HDTC

SUN GROUP

TOP CÁC TỔNG THẦU

HOABINH

RICONS

CENTRAL
BUILD TRUST, CREATE VALUE

NEWTECONS

SOL E&C
Your Success - Our Achievement

VITECCONS
BUILD BY HEART

DELTA

ICIC Co.,LTD

APC
An Phong

VINACONEX

DIC

TOP CÁC TƯ VẤN THIẾT KẾ & KIẾN TRÚC

NQH ARCHITECTS

BYG

BOHO DÉCOR

ARDOR Architects

KUKBO VINA

KUME DESIGN ASIA
KUME SEKKEI GROUP

VERTICALSTUDIO

kingsmen

A+ architects

DB DESIGN STUDIO

SƠN GIẢ ĐÁ






NIPPON ESSENTIAL STONE

Nippon Essential Stone là dòng sơn trang trí cao cấp với lại bề mặt hoàn thiện giống như đá (Granite hoặc Đá hạt) tự nhiên. Sản phẩm được ứng dụng tốt cho các khu vực tường, trần, cột hoặc các góc cạnh khó thi công với màu sắc và hoa văn đa dạng mang lại vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho các công trình như Cao ốc, Văn phòng, Trung tâm thương mại, Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, Nhà ở, v.v.



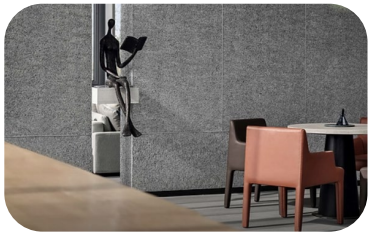




- Rất nhẹ, không tăng tải trọng
- Tiết kiệm chi phí
- Bề bỉ trước thời tiết
- Dễ dặm vá

SƠN GIẢ ĐÁ

SƠN GIẢ ĐÁ



NIPPON ESSENTIAL STONE–LUX GRANITE là lớp sơn giả đá với bề mặt hoàn thiện như đá Granite tự nhiên, màu sắc đa dạng mang lại vẻ đẹp sang trọng, cao cấp và bền vững cho công trình. Sản phẩm có thể thi công dễ dàng trên nhiều chi tiết phức tạp, đặc biệt rất hiệu quả khi sử dụng cho các bề mặt cong, tròn của các công trình kiến trúc.

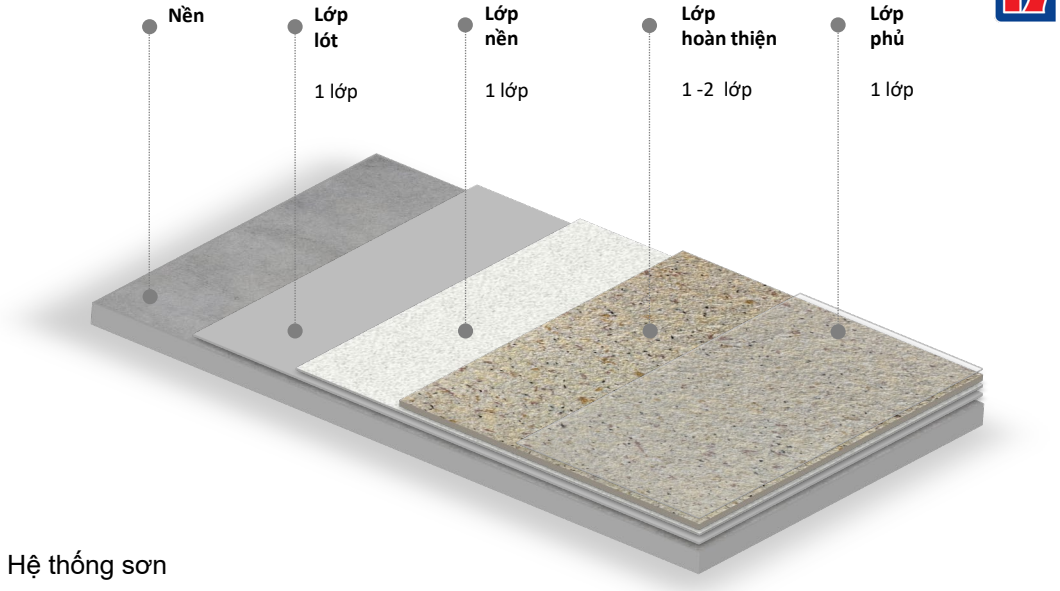

Hệ thống sơn

NIPPON ESSENTIAL STONE-LUX GRANITE

Trình tự thi công	Sản phẩm	Định mức	Dụng cụ	T.G (h)
1. Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt			
2. Lớp lót	NP Essential Stone V23 Primer	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2
3. Lớp nền	NP Essential Stone Decor	2.0 - 2.3 (kg/m^2)	Phễu phun/dao trét	>2
4. Lớp hoàn thiện	NP Essential Stone-Lux Granite	0.6 - 0.9 (kg/m^2)	Phễu phun	>4
5. Lớp phủ	NP Essential Stone Topcoat	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2

Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết

SƠN GIẢ ĐÁ

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE-LUX GRANITE


LGV001


LGV002


LGV003


LGV004


LGV005


LGV006


LGV007


LGV008


LGV009


LGV010


LGV011



LGV012


LGV013


LGV014


LGV015


LGV016








SƠN GIẢ ĐÁ



NIPPON ESSENTIAL STONE–LUX SAND là sơn giả đá với bề mặt hoàn thiện đẹp và sang trọng như đá hạt tự nhiên, thích hợp dùng để sơn trang trí nội và ngoại thất cho các công trình kiến trúc cao cấp. Sản phẩm có màu sắc đa dạng với độ bền vượt trội được phát triển để phù hợp với đặc tính khí hậu của Việt Nam.

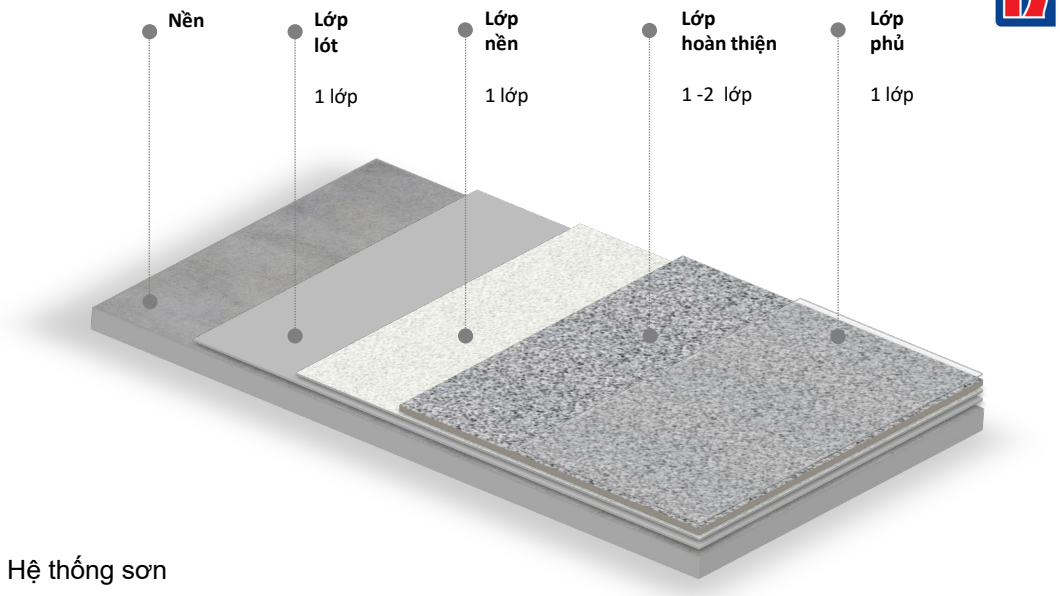

Hệ thống sơn

NIPPON ESSENTIAL STONE-LUX SAND

Trình tự thi công	Sản phẩm	Định mức	Dụng cụ	T.G (h)
1. Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt			
2. Lớp lót	NP Essential Stone V23 Primer	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2
3. Lớp nền	NP Essential Stone SSP/STW Undercoat	1.5 – 1.7 (kg/m^2)	Phễu phun/dao trét	>2
4. Lớp hoàn thiện	NP Essential Stone-Lux Sand	2.0 - 2.3 (kg/m^2)	Phễu phun	>4
5. Lớp phủ	NP Essential Stone Topcoat	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2

Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết

SƠN GIẢ ĐÁ

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE-LUX SAND



LSV001



LSV002



LSV003



LSV004



LSV005



LSV006





LSV007




LSV008



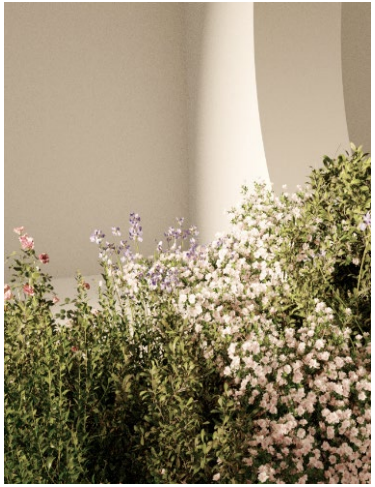


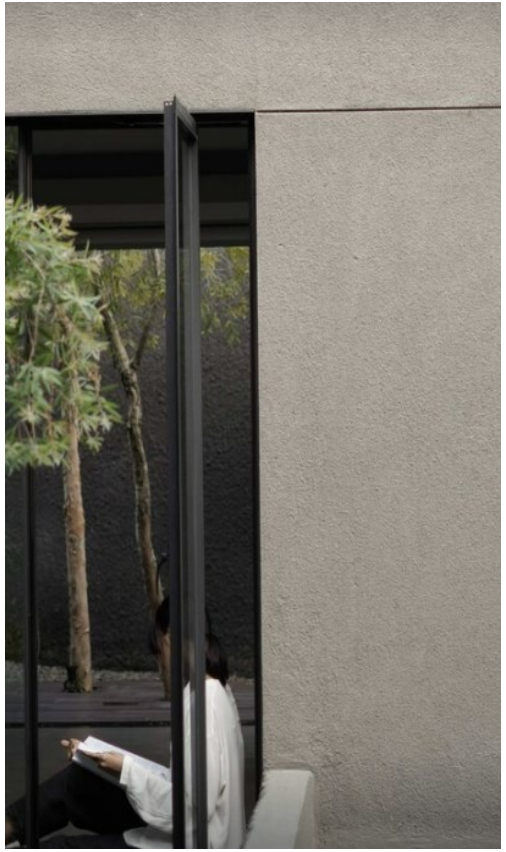

SƠN GIẢ ĐÁ

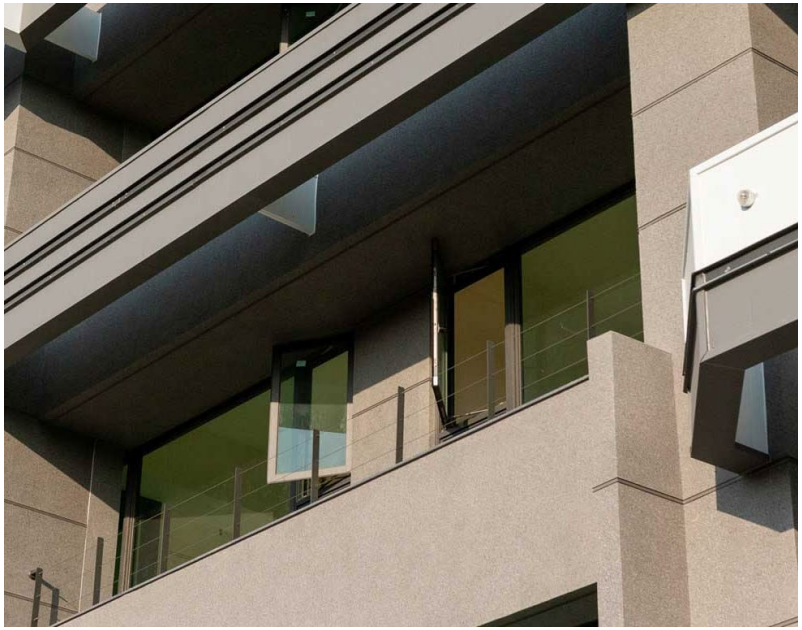

NIPPON ESSENTIAL STONE–GRANITE là loại sơn giả đá mang dáng vẻ giống như đá hoa cương tự nhiên, được hình thành trên bề mặt gai sần, màu sắc đa dạng, kết hợp với những họa tiết, hoa văn mang lại vẻ đẹp độc đáo, giúp nâng tầm giá trị và tôn vinh đẳng cấp, sang trọng cho các công trình kiến trúc. Bên cạnh đó, những hoa văn trên còn có thể giúp cho công trình thêm sống động, không gian như được hoà nhập với tự nhiên.

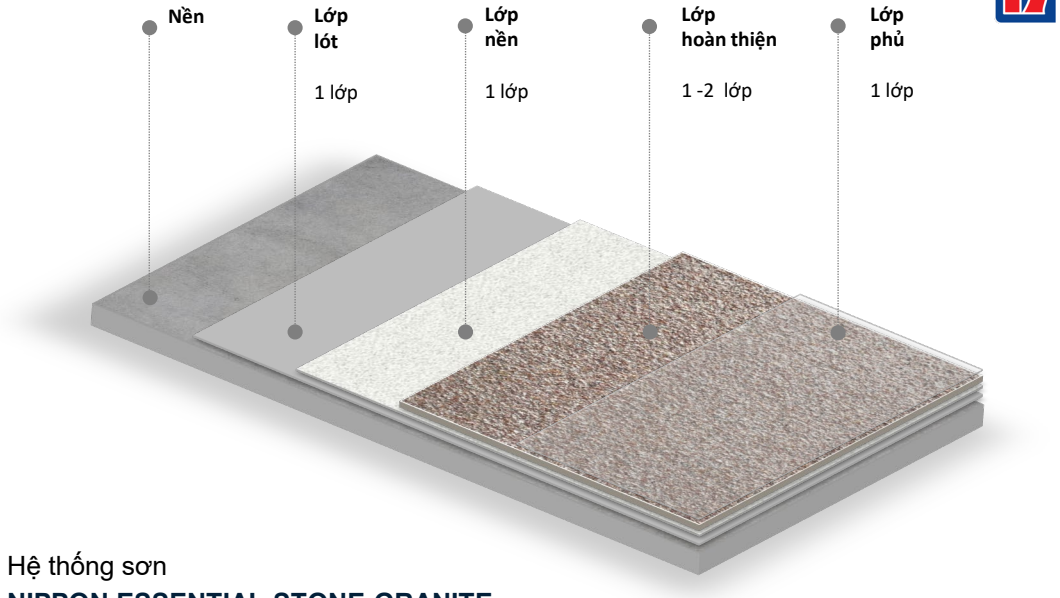

Hệ thống sơn

NIPPON ESSENTIAL STONE-GRANITE

Trình tự thi công	Sản phẩm	Định mức	Dụng cụ	T.G (h)
1. Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt			
2. Lớp lót	NP Essential Stone V23 Primer	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2
3. Lớp nền	NP Essential Stone SSP/STW Undercoat	1.5 – 1.7 (kg/m^2)	Phễu phun/dao trét	>2
4. Lớp hoàn thiện	NP Essential Stone-Granite	2.0 - 2.3 (kg/m^2)	Phễu phun	>4
5. Lớp phủ	NP Essential Stone Topcoat	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2

Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết

SƠN GIẢ ĐÁ

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE-GRANITE



SGV001



SGV002



SGV003



SGV004



SGV005



SGV006








SƠN GIẢ ĐÁ



NIPPON ESSENTIAL STONE–SAND là sơn giả đá cao cấp với bề mặt hoàn thiện như sa thạch tự nhiên, mang lại vẻ đẹp tinh khiết, sang trọng giúp tạo nên sự vững chãi mà không kém phần trang nhã cho các công trình. Sản phẩm có màu sắc đa dạng với độ bền vượt trội được thiết kế đặc biệt phù hợp với môi trường, khí hậu của Việt Nam.

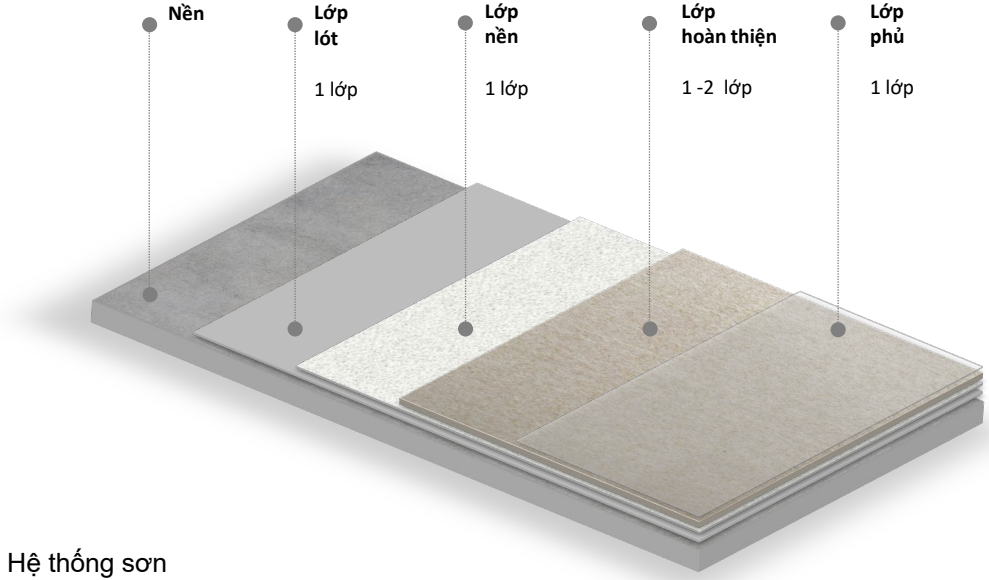

Hệ thống sơn

NIPPON ESSENTIAL STONE-SAND

Trình tự thi công	Sản phẩm	Định mức	Dụng cụ	T.G (h)
1. Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt			
2. Lớp lót	NP Essential Stone V23 Primer	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2
3. Lớp nền	NP Essential Stone SSP/STW Undercoat	1.5 – 1.7 (kg/m^2)	Phễu phun/dao trét	>2
4. Lớp hoàn thiện	NP Essential Stone-Granite	2.0 - 2.3 (kg/m^2)	Phễu phun	>4
5. Lớp phủ	NP Essential Stone Topcoat	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2


Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết

SƠN GIẢ ĐÁ


BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE-SAND



SSV001

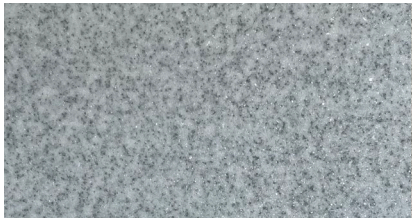


SSV002

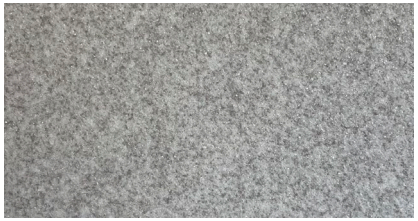

SSV003




SSV004

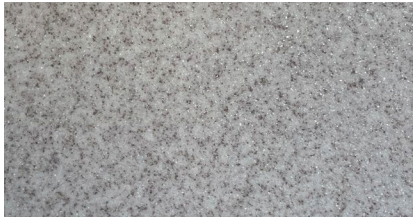

SSV005



SSV006

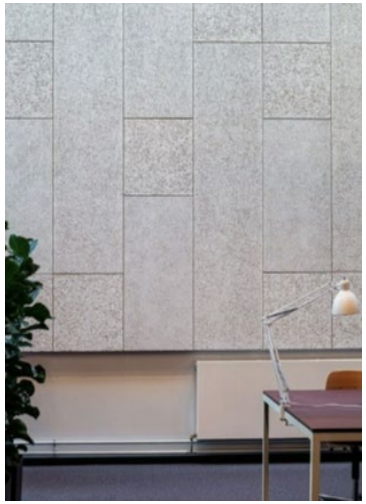






SƠN GIẢ ĐÁ



NIPPON ESSENTIAL STONE–MULTI COLOR SAND là sơn giả đá với bề mặt hoàn thiện như đá hạt đa sắc vừa mang đến sự chắc chắn, vừa mang đến nét tinh tế và sống động cho công trình. Ngoài ra sản phẩm còn có khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giúp bảo vệ tối ưu cho các công trình kiến trúc.

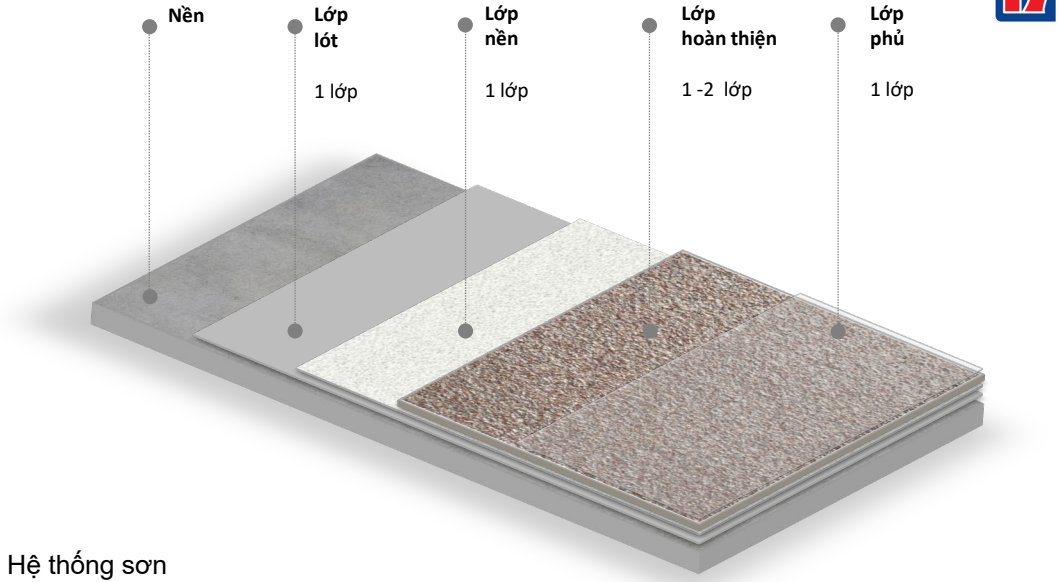

Hệ thống sơn

NIPPON ESSENTIAL STONE–MULTICOLOR SAND

Trình tự thi công	Sản phẩm	Định mức	Dụng cụ	T.G (h)
1. Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt			
2. Lớp lót	NP Essential Stone V23 Primer	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2
3. Lớp nền	NP Essential Stone SSP/STW Undercoat	1.5 – 1.7 (kg/m^2)	Phễu phun/dao trét	>2
4. Lớp hoàn thiện	NP Essential Stone–Multicolor Sand	2.0 - 2.3 (kg/m^2)	Phễu phun	>4
5. Lớp phủ	NP Essential Stone Topcoat	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2


Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của Nippon Paint Việt Nam để được tư vấn chi tiết

SƠN GIẢ ĐÁ

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE–MULTICOLOR SAND



MSV001

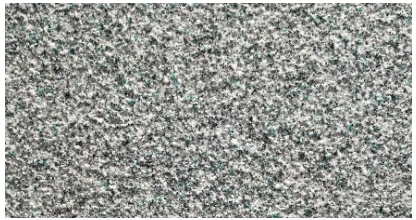

MSV002



MSV003



MSV004





MSV005



MSV006



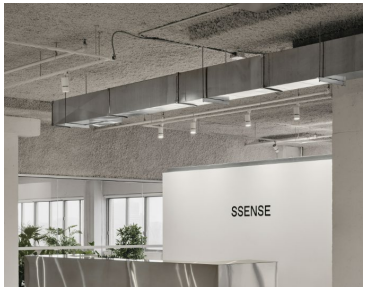


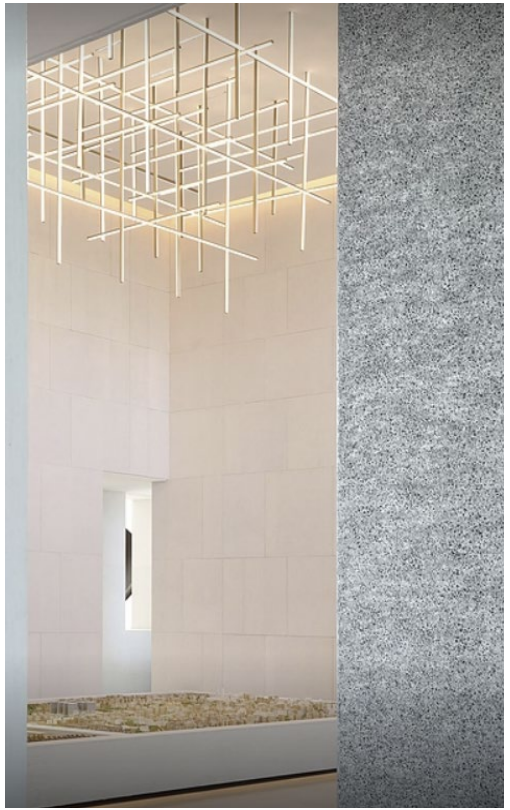

SƠN GIẢ ĐÁ



NIPPON ESSENTIAL STONE–ELEGANT SAND là sơn giả đá với bề mặt hoàn thiện như đá hạt tự nhiên mang đến vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và bền vững. Ngoài ra sản phẩm có thể sử dụng cho nội thất và ngoại thất với khả năng bảo vệ tối đa giúp chống lại các yếu tố bất lợi của thời tiết, tăng độ bền cho các công trình kiến trúc.

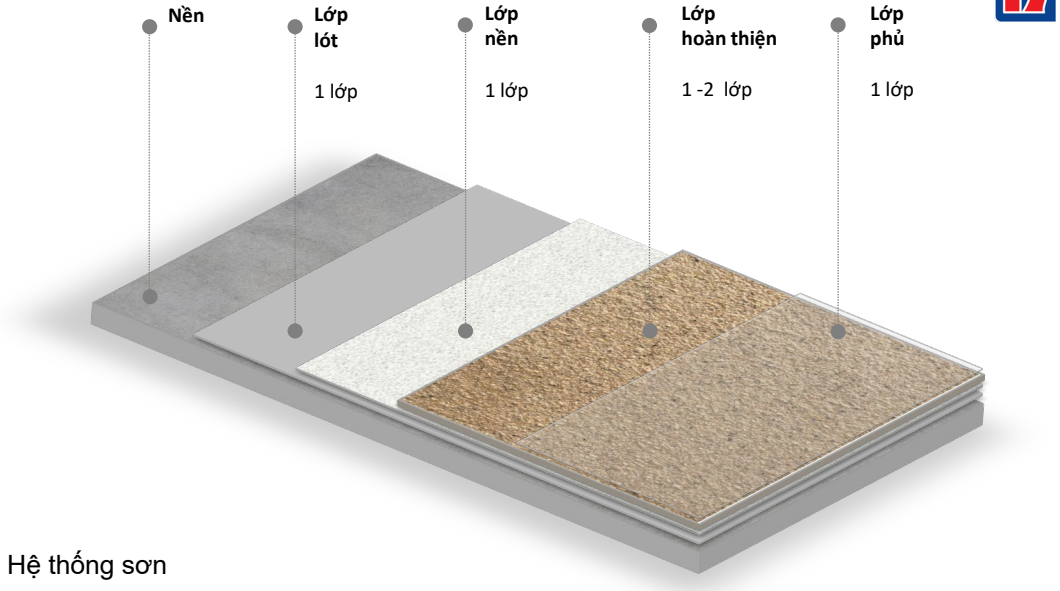

Hệ thống sơn

NIPPON ESSENTIAL STONE–ELEGANT SAND

Trình tự thi công	Sản phẩm	Định mức	Dụng cụ	T.G (h)
1. Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô, ổn định và đã được xử lý các vết nứt			
2. Lớp lót	NP Essential Stone V23 Primer	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2
3. Lớp nền	NP Essential Stone SSP/STW Undercoat	1.5 – 1.7 (kg/m^2)	Phễu phun/dao trét	>2
4. Lớp hoàn thiện	NP Essential Stone–Elegant Sand	2.0 - 2.3 (kg/m^2)	Phễu phun	>4
5. Lớp phủ	NP Essential Stone Topcoat	10 - 12 (m^2/L)	Cọ/rulo/súng phun	>2

SƠN GIẢ ĐÁ

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC | NIPPON ESSENTIAL STONE–ELEGANT SAND



ESV001



ESV002



ESV003



ESV004




ESV005



ESV006





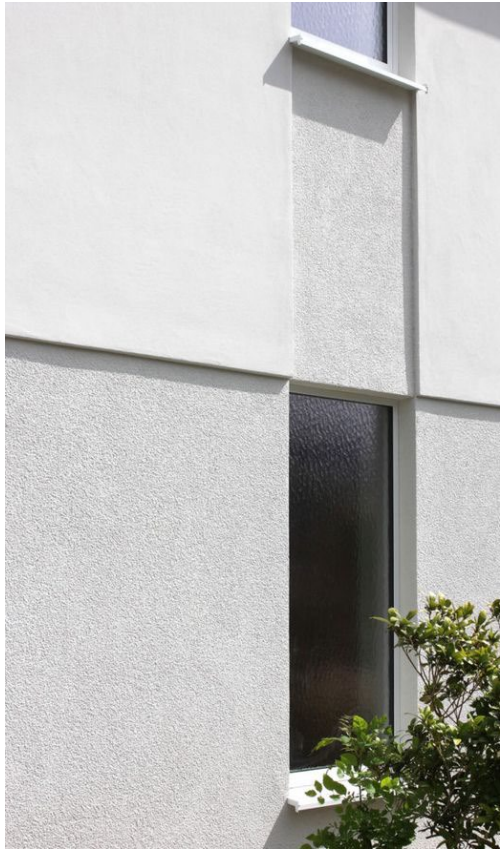


9. THI CÔNG I NIPPON ESSENTIAL STONE

Qui trình thi công

B1. Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt kiến trúc phải sạch, hoàn chỉnh, không nứt nẻ, độ ẩm tường ≤ 22% (Protimeter mini BLD 2000) Có thể xử lý các vết nứt (nếu có).
B2. Lớp lót	Lăn/Phun một lớp Nippon Essential Stone. Định mức : 0.08 – 0.10 l/m^2). Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp > 2 giờ.
B3. Lớp nền	Phun 1 lớp sơn nền Nippon Essential Base Coat / Mono Granite. Định mức : 1.5 – 1.7 kg/m^2 / 2.0 – 2.3 kg/m^2 thời gian chuyển tiếp giữa các lớp > 2 giờ.
B4. Lớp hoàn thiện	Phun 1 lớp sơn hoàn thiện Nippon Essential Stone – Sand / Nippon Essential Stone - Granite để đạt được hoa văn và màu sắc mong muốn. Định mức: 2.0 – 2.3 kg/m^2 / 2.0 – 2.5 kg/m^2. Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp > 4 giờ
B5. Lớp phủ	Lăn/Phun 1 lớp keo phủ Nippon Essential Top Coat để bảo vệ lớp hoàn thiện. Định mức : 0.08 – 0.10 l/m^2. Thời gian khô > 2 giờ.

Dụng cụ thi công


Thước thẳng




Máy nén khí


Dụng cụ phun


Máy khuấy


Bàn chà nhám


Lu lô



Giấy nhám


Cọ nhám

9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

Điều kiện	Dụng cụ / Phương pháp		Lưu ý
Độ ẩm	- Sử dụng máy đo độ ẩm như Protimeter hoặc Lutron để kiểm tra độ ẩm 		Bê tông, tường trát vữa: - < 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000 - < 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003
Kiểm tra độ phẳng tường	Dùng thước thẳng kiểm tra bề mặt tường 		Độ lồi lõm tường < 3mm theo 3,0mm (TCVN 9377-2:2012)
Vệ sinh bề mặt tường	Dùng sủi/dụng cụ khác loại bỏ màng sơn cũ 	Dùng bàn chải hoặc quét 	- Bề mặt sơn cũ cần được sủi bỏ trước khi thi công hệ thống sơn mới. - Dùng chổi, bàn chải vệ sinh bề mặt tường trát vữa.
Vết nứt	Các vết nứt cần được xử lý trước khi thi công hệ thống sơn 		Vết nứt cần được xử lý trước khi thi công sơn. - Vết nứt nhỏ (<0.5mm): sử dụng WP 500 (đã phối trộn) lên vết nứt 2-3 lần cách nhau 2-3h. - Đối với vết nứt lớn (<0.5mm): tiến hành rọc rãnh V và sử dụng hỗn hợp WP 500 lắp đầy vết nứt 2-3 lần (cách nhau 2-3h)

9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 2: Thi công sơn lót

Điều kiện	Dụng cụ / Phương pháp	Lưu ý
Che chắn	Dùng màng che chuyên dụng/ dụng cụ che chắn thích hợp bảo vệ các vị trí không thi công sơn giả đá.  Máy lạnh  Cửa sổ  Hành lang  Ổ điện	Bề mặt rất khó vệ sinh sau khi lớp sơn đã khô hoàn toàn. Đảm bảo các vị trí cần bảo vệ được che chắn cẩn thận
Sơn lót	Dùng cụ quét, con lăn hoặc súng phun để thi công sơn lót  	**Sản phẩm: Nippon Essential V23 Primer** Định mức: 10 – 12 m^2/L Pha loãng : < 10%. Khô bề mặt: 10 phút ở 25^{0}C Thời gian chuyển tiếp: sau 2h


9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 3: Thi công lớp sơn giữa

Điều kiện	Dụng cụ / Phương pháp	Lưu ý
Thi công sơn lớp giữa	Dùng súng phun chuyện dụng hoặc dao trét để trét để thi công sơn lớp giữa. 	**Nippon Essential Stone SSP Undercoat** Phương pháp phun Định mức: 1.5 – 1.7 Kg/m^2 Pha loãng với nước: < 10% Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ **Nippon Essential Stone STW Undercoat** Phương pháp trét Định mức: 1.5 – 1.7 Kg/m^2 Pha loãng với nước: < 10% Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ **Nippon Essential Stone Décor (áp dụng cho dòng Lux Granite** Phương pháp trét Định mức: 2.0 – 2.3 Kg/m^2 Pha loãng với nước: < 10% Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ


9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 4: Thi công lớp sơn hoàn thiện


Điều kiện	Dụng cụ / Phương pháp	Lưu ý
Thi công sơn lớp sơn hoàn thiện	Dùng súng phun chuyện dụng hoặc dao trét để trét để thi công lớp sơn hoàn thiện theo yêu cầu bề mặt mong muốn.    	**Nippon Essential Stone Lux Sand/Granite/Sand/Multi-color Sand/ Elegant Sand** Phương pháp phun / trét Định mức: 2.0 – 2.5 Kg/m^2 Pha loãng với nước: < 10% Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ **Nippon Essential Stone Lux Granite** Phương pháp phun Định mức: 0.6 – 0.9 Kg/m^2 Pha loãng với nước: < 10% Thời gian khô bề mặt: 1-2 giờ Thời gian chuyển tiếp: >4 giờ

9. QUI TRÌNH THI CÔNG I Bước 5: Thi công lớp sơn phủ


Điều kiện	Dụng cụ / Phương pháp	Lưu ý
Sơn phủ	Dùng cụ quét, con lăn hoặc súng phun để thi công sơn lót  	Sản phẩm: Nippon Essential Topcoat Định mức: 10 – 12 m^2/L Pha loãng : < 10%. Khô bề mặt: 10 - 20 phút ở 25^0C Thời gian chuyển tiếp: sau 2h

SƠN SÀN

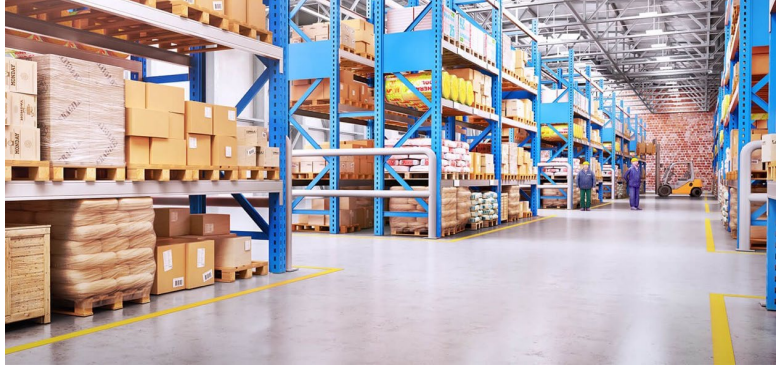

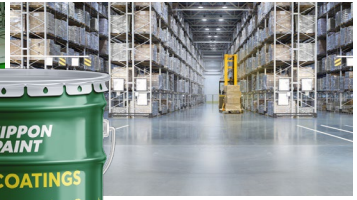


NIPPON FLOOR PRO & NIPPON FLOOR ULTRA

Nippon Paint cung cấp các giải pháp sơn sàn tối ưu dành cho sàn nhà xưởng công nghiệp, bãi đỗ xe, kho bãi,v.v. Sơn sàn của Nippon Paint giúp bảo vệ kết cấu bề mặt sàn bê tông, tăng cứng để chịu được tải trọng cao đến cực kì cao, và với đặc tính kháng hoá chất, hạn chế bám dính bụi, dễ dàng vệ sinh sẽ mang lại hiệu quả bền vững lâu dài cho bất kỳ công trình nào.A

Kháng dầu & hóa chất

Chống mài mòn

Độ bền cao

Khả năng chống va đập cao


Nhà máy sản xuất chất bán dẫn


Phòng sạch


Nhà máy dược



Garage xe


Bãi đỗ xe


Nhà máy thực phẩm


Nhà máy công nghiệp nặng


Nhà máy hóa chất


Nhà kho công nghiệp


Khu thí nghiệm

HỆ SƠN	LOẠI SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	SỐ LỚP SƠN
Epoxy Không Dung Môi	Lớp Phủ	FLOOR-PRO 307 SF EPOXY FINISH	01 - 02
	Lớp Lót	FLOOR-PRO 116 SF EXPOXY PRIMER	01
Epoxy Gốc Nước	Lớp Phủ	FLOOR-PRO 302 AQUA EPOXY FINISH	01 - 02
	Lớp Lót	FLOOR-PRO 104 AQUA EPOXY PRIMER	01
Epoxy Tự San Phẳng	Lớp Phủ	FLOOR-ULTRA 5202 SL EPOXY FINISH	01 - 02
	Lớp Lót	FLOOR-PRO 116 SF EXPOXY PRIMER	01
Epoxy Gốc Dung Môi	Lớp Phủ	NIIPPON EA4	01 - 02
	Lớp Lót	FLOOR-PRO 116 SF EXPOXY PRIMER	01

Lợi Ích Sử Dụng Sơn Sàn

CÓ SỬ DỤNG SƠN SÀN



Kháng hóa chất



Tăng độ bền và tuổi thọ cho sàn



Dễ dàng vệ sinh, lau chùi



Nhiều màu sắc

KHÔNG SỬ DỤNG SƠN SÀN




Bị hóa chất tác động



Không bền, không chịu được va đập




Bụi bẩn liên tục



Không thẩm mỹ

Hệ Epoxy Không Dung Môi

FLOOR-PRO 307 SF EPOXY FINISH là sơn phủ epoxy cao cấp hai thành phần, không dung môi. Sản phẩm được sử dụng làm lớp sơn hoàn thiện có khả năng kháng hóa chất, dầu và chống mài mòn cho các bề mặt sàn đã sơn lót

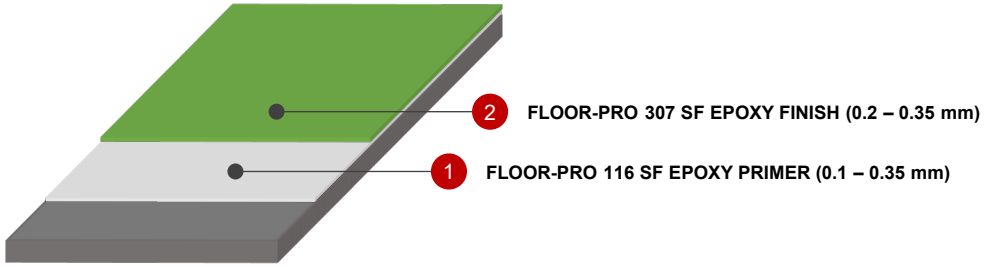

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Số lớp sơn đề nghị	1 đến 2 lớp sơn tùy thuộc vào điều kiện của bê tông
Độ dày hệ sơn	0.3 đến 0.7 mm
Mức tiêu hao lý thuyết	0.3 – 0.5 kg/m²/lớp
Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp phủ	12 - 24 giờ giờ ở nhiệt độ 28°C
Hoàn thiện	Bóng
Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã pha trộn	20 phút ở nhiệt độ 28°C

TÍNH NĂNG:

- Không dung môi, ít mùi
- Cường độ chịu nén cao
- Khả năng chống mài mòn và chịu va đập tốt - Kháng axit và kiềm cao
- Kháng nước rất tốt
- Chống bám bụi, dễ vệ sinh và bảo dưỡng
- Có thể được thiết kế để chống trơn trượt

ĐÓNG GÓI


Thành phần	**PHẦN A (CHẤT CƠ SỞ)**	**PHẦN B (CHẤT ĐÓNG RẮN)**
Tổng cộng (20 Kg)	16.75 Kg	3.25 Kg

KHU VỰC ỨNG DỤNG

- Các khu vực yêu cầu kháng dầu & chống mài mòn do mật độ lưu thông thường xuyên và chịu tải trọng nặng như bề mặt sàn nhà máy công nghiệp, nhà kho, khu vực để xe, làn dành cho người đi bộ, phòng thí nghiệm và khu vực khác

Hệ Epoxy Gốc Nước

FLOOR-PRO 302 AQUA EPOXY FINISH là sơn phủ epoxy amine biến tính cao cấp, gốc nước, hai thành phần. Sản phẩm được thiết kế để bảo vệ các bề mặt xây dựng nội thất như sàn xi măng, bê tông hoặc tường. Thích hợp cho các bề mặt nội thất không ngâm nước.

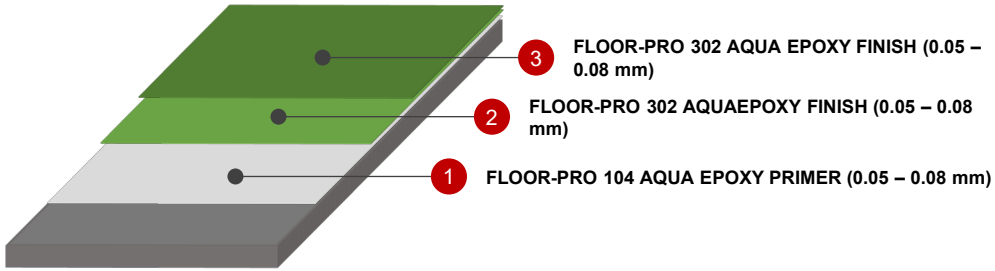

TÍNH NĂNG:

- Gốc nước
- Chống mài mòn tốt
- Màng sơn cứng
- Dễ thi công
- Không chứa các chất độc hại như chì, thủy ngân và các kim loại nặng
- Thân thiện môi trường, đạt chứng nhận là sản phẩm cho Công trình Xanh của Singapore

KHU VỰC ỨNG DỤNG

- Thích hợp sử dụng cho các nhà máy, căn-tin, các ngành công nghiệp điện tử, dược phẩm và văn phòng

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Số lớp sơn đề nghị	2 đến 3 lớp sơn tùy thuộc vào điều kiện bê tông
Độ dày hệ sơn	0.15 đến 0.24 mm
Mức tiêu hao lý thuyết	0.13 – 0.2 l/m²/lớp
Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp phủ	> 16 giờ ở nhiệt độ 28°C
Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã pha trộn	30 phút ở nhiệt độ 28°C


ĐÓNG GÓI

Thành phần	**PHẦN A (CHẤT ĐÓNG RẮN)**	**PHẦN B (CHẤT CƠ SỞ)**
Tổng cộng (5 L)	1 L	4 L
(20 L)	4 L	16 L

FLOOR-PRO 302 AQUA EPOXY FINISH có thể trộn với 4 – 6% pyrogenic silica theo khối lượng, có tác dụng như một lớp sơn chống trượt với mức tiêu hao 0.24 – 0.39 l/m²/lớp

Hệ Epoxy Tự Làm Phẳng

FLOOR-ULTRA 5202 SL EPOXY FINISH là loại sơn phủ epoxy hai thành phần, không dung môi, tự san phẳng, có độ bóng hoàn thiện cao, được thi công ở độ dày 1-2mm. Sản phẩm có khả năng kháng tuyệt vời các hóa chất, dầu, mài mòn và va đập cơ học.

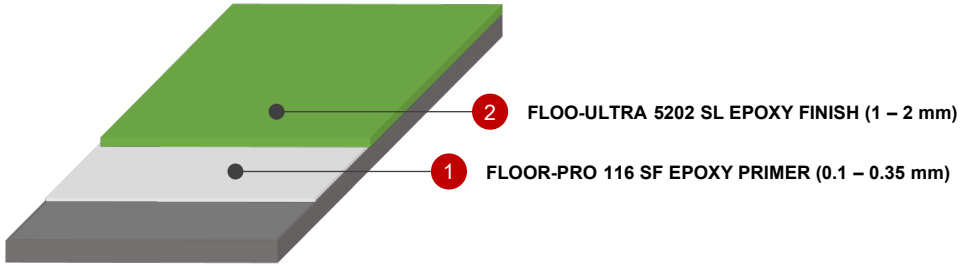

TÍNH NĂNG:

- Không dung môi, ít mùi
- Cường độ chịu nén cao
- Khả năng chống mài mòn và chịu va đập tốt
- Kháng axit và kiềm cao
- Kháng nước rất tốt
- Liền mạch, chống bám bụi, dễ vệ sinh và bảo dưỡng
- Có thể được thiết kế như một lớp sơn sàn chống trơn trượt

KHU VỰC ỨNG DỤNG

- Thích hợp để sử dụng cho sàn bê tông đã được chuẩn bị bề mặt và sơn lót, trong công nghiệp nhẹ đến trung bình hoặc trong công nghiệp nặng khi có kết hợp với vữa Epoxy

HƯỚNG DẪN THI CÔNG


Số lớp sơn đề nghị	2 đến 3 lớp sơn tùy thuộc vào điều kiện bê tông
Độ dày hệ sơn	1 đến 3 mm
Mức tiêu hao lý thuyết	0.5 m²/kg với độ dày màn sơn khô 2mm/lớp Hỗn hợp 1.80– 1.90 kg/m²/lớp/2mm (sơn: 1,.26 – 1.33 kg + cát thạch anh đã chọn: 0.54 – 0.57 kg)
Kích thước cát thạch anh đề nghị	70 – 150 micron
Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp phủ	24 giờ ở nhiệt độ 25°C 12 giờ ở nhiệt độ 30°C
Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã pha trộn	20 phút ở nhiệt độ 30°C

ĐÓNG GÓI

Thành phần	**(CHẤT CƠ SỞ)**	**(CHẤT ĐÓNG RẮN)**
Tổng cộng (20 KG)	16.75 KG	3.75 KG

Hệ Epoxy Gốc Dung Môi

NIPPON EA4 là loại sơn dầu gốc Amin-Expoxy, hai thành phần, có độ bóng cao, được sử dụng khi có yêu cầu về khả năng chịu hóa chất, dầu và chịu mài mòn, cho nhiều loại bề mặt như: thép, bê tông, tường trát vữa, tường gạch, và hầu hết các loại bề mặt trong xây dựng. NIPPON EA4 được đề nghị dùng trong môi trường khô ráo. Loại chống trượt sẽ được đáp ứng theo yêu cầu.

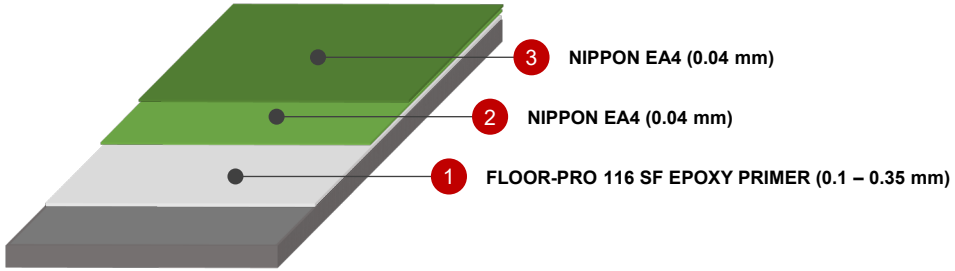

TÍNH NĂNG:

- Chịu hóa chất
- Khả năng chống mài mòn và chịu va đập tốt
- Liền mạch, chống bám bụi, dễ vệ sinh và bảo dưỡng

KHU VỰC ỨNG DỤNG

- Sử dụng làm sơn hoàn thiện cho bề mặt bê tông của nhiều loại công trình, văn phòng

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Số lớp sơn đề nghị	2 đến 3 lớp sơn tùy thuộc vào điều kiện bê tông
Độ dày hệ sơn	0.1 đến 0.43 mm
Mức tiêu hao lý thuyết	12.8 m²/l với độ dày màn sơn khô 40µm
Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp phủ	16 giờ ở nhiệt độ 25°C đến 30°C
Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã pha trộn	4 - 6 giờ ở nhiệt độ 30°C
Dung môi pha loãng	NIPPON SA 65 THNNIER
Cọ quét con lăn	Tối đa 10%
Phun có khí	Tối đa 25%
Phun không có khí	Tối đa 5%

ĐÓNG GÓI

Thành phần	**(CHẤT CƠ SỞ)**	**(CHẤT ĐÓNG RẮN)**
Tổng cộng (5 L)	4 L	1 L
(20 L)	16 L	4 L

Các Màu Phổ Biến



*Màu sắc trên bảng màu có thể sai biệt chút ít so với màu thực tế, vì những yếu tố ảnh hưởng sau: ánh sáng, nhiệt độ, thời gian sử dụng và kỹ thuật in. Màu sắc đặc biệt được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline **1800 6111** để được chuyên viên tư vấn thêm.*

SƠN PHỦ BẢO VỆ CÔNG NGHIỆP

SƠN, CHẤT PHỦ CÔNG NGHIỆP



Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm chất phủ công nghiệp với sự kết hợp độc đáo trong các dòng sản phẩm tiên tiến và dòng sản phẩm truyền thống đạt các tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới như ISO 12944, NORSOK, JIS, AWWA, SSPC, ASTM… và Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN.

Vận dụng kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn tích lũy trong hơn 140 năm lịch sử hoạt động cùng với mạng lưới chuyên gia kỹ thuật hàng đầu trên thế giới cho phép Nippon Paint đủ năng lực cung cấp các sản phẩm và giải pháp tốt nhất cho các ngành công nghiệp.

















Giải Pháp Sơn Công Nghiệp

Dòng Sơn Tiên Tiến

Hệ thống	Chủng Loại	Tên Sản Phẩm
Top coat/ Finishing Coat	Epoxy Top Coat	Hi-Pon 40-02 Epoxy Top Coat
		Hi-Pon 40-04 Epoxy Top Coat
	Polyurethane Top Coat	Hi-Pon 50-01 Polyurethane Top Coat
	Fluoro Carbon Top Coat	Hi-Floro 6738 FluoroCarbon Top Coat
Intermediate/ Middle Coat	Epoxy Micaceous Iron Oxide	Hi-Pon 30-02 Epoxy MIO 80
	Epoxy Middle Coat	Hi-Pon 30-03 Epoxy MidCoat 80
		Hi-Pon 30-06 Epoxy MidCoat 90
Shop Primer	Epoxy	Hi-Pon 20-09 Epoxy Shop Primer FD
Primer	Inorganic Zinc Rich	Zinky-12 Inorganic Zinc Rich Primer
	Epoxy Zinc Rich	Zinky-22 Epoxy Zinc Rich Primer 80
	Epoxy Zinc	Zinky-25 Epoxy Zinc Primer 45
		Zinky-26 Epoxy Zinc Primer 65
	Epoxy Red Oxide	Hi-Pon 20-01 Epoxy Primer
	Epoxy Zinc Phosphate	Hi-Pon 20-07 Expoxy Zinc Phosphate 70

Dòng Sơn Truyền Thống

Hệ thống	Chủng Loại	Tên Sản Phẩm
Top coat/ Finishing Coat	Alkyd Top Coat	Bilac FD
	Epoxy Top Coat	Nippon EA9
		Nippon EA4
	Polyurethane Top Coat	Nippon PU Finishing
Intermediate/ Middle Coat	Epoxy Micaceous Iron Oxide	Nippon Epoxy MIO
	Polyurethane Undercoat	Nippon PU Undercoat White
Primer	Alkyd Primer	Bilac Metal Red Oxide Primer
		NP 1100 Fast Drying Primer
		NP 1150 R/O Fast Drying Primer
	Epoxy Primer	Nippon Zinc Phosphate Blast Primer
		Nippon EA9 Red Oxide Primer
		Nippon EA9 White Primer
Non-Ferrous Metal	Etching Primer	Vinilex 120 Active Primer
		Vinilex 130 Active Primer

Hệ Sơn Bảo Vệ Kết Cấu Thép Điển Hình

First Solar
Factory





Reference:
Venue: Cu Chi, HCMC
Steel size: 4,500MT
Fabricator: M'sia PPE / ATAD Steel
Paint value: approx. 245.000 USD
Completion date: Q3 2018

Paint System:
Epoxy + Alkyd Paint (Internal)
1st – Hi-Pon 20-04 STE 80 (80 µm)
2nd – Bilac (40 µm)
Total DFT: 120 µm

Epoxy + PU :Paint System (External)
1st – Hi-Pon 20-04 STE 80 (80 µm)
2nd – Nippon PU (50 µm)
Total DFT: 130 µm

Morgan Casino
Building Construction





Reference:
Venue: Sihanouk Ville, Cambodia
Steel size: 3,500MT
Fabricator: ATAD Steel
Paint value: approx. 45.000 USD
Completion date: Aug 2018

Paint System:
1st – Zinc Phosphate Blast Primer (40 µm)
2nd – Nippon EA9 Finishing
3rd – Nippon EA9 Finishing
Total DFT: 100 µm

Hệ Sơn Bảo Vệ Kết Cấu Thép Điển Hình

Brotex Textile
Factory Phase 3





Reference:
Venue: Tay Ninh
Steel size: 3,500MT
Fabricator: ATAD Steel (main structure)
Paint value: approx. 90.000 USD
Completion date: Q3 2018

Paint System:
1st – NP 1150 R/O Fast Dry Primer (40 µm)
2nd – Bilac (30 µm)
3rd – Bilac (30 µm)
Total DFT: 100 µm

Heineken
Factory Phase 2



Reference:
Venue: Tien Giang Province
Steel size: 5,000MT
Fabricator: ATAD Steel
Paint value: approx. 195,000 USD
Completion date: Oct 2018

Paint System:
1st – Hi-Pon 20-04 STE 80 (100 µm)
2nd – Hi-Pon 50-01 Polyurethane T/C (2*50 µm)
Total DFT: 200 µm

Hệ Sơn Cho Các Công Trình Hạ Tầng

Hoi Xuan Hydropower Plant





Reference:
Venue: Dinh Vu – Cay Hai Economic Zone
Steel size: 950MT
Fabricator: Lilama 10
Paint value: approx. 90.000 USD
Completion date: 2019

Paint System:
1st – Zinky-22 Epoxy ZR Primer 80 (30 µm)
2nd – Hi-Pon 90-01 Epoxy GF 95 (450 µm)
Total DFT: 480 µm

1st – Hi-Pon 20-07 Z/P Primer 72 (180 µm)
2nd – Hi-Pon 50-01 Polyurethance T/C (80 µm)
Total DFT: 260 µm

Tan My Irrigation Water Pipeline Phase 2





Reference:
Venue: Ninh Thuan Province
Steel size: 6,7km
Fabricator: Khanh Hoa Infrastructure Investment & Development Co.
Paint value: approx. 250,000 USD
Completion date: N/A

Paint System:
Internal Paint System
1st – Zinky-22 Expoxy ZR Primer 80 (50 µm)
2nd – Hi-Pon 90-01A EGF 82 (400 µm)
Total DFT: 450 µm

Externaal Paint System
1st – Zinky-22 Epoxy ZR Primer 80 (75 µm)
2nd – Epotar 1226 HB Blk (400 µm)
Total DFT: 475 µm

Hệ Sơn Bảo Vệ Kết Cấu Thép Điển Hình Cho Dự Án Ga Tàu Bay



| Sân Bay Quốc Tế Quốc Tế T2 Nội Bài



| Sân Bay Tân Sơn Nhất, Tp.HCM



| Sân Bay Cam Ranh, Kháng Hòa

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bảo vệ kết cấu thép trong môi trường khắc nghiệt, chống ăn mòn và độ bền màu cao, **độ bền kết cấu thép lớn hơn 25 năm**.

HỆ THỐNG SƠN SỬ DỤNG

1st: Zinky-22 Epoxy Zinc Rich Primer 80 - 75 microns
2nd: Hi-Pon 30-02 Epoxy MIO 80 - 100 microns
3rd: Hi-Pon 20-04 STE 80 - 100 microns
4th: Hi-Pon 50 – 01 Polyurethane Top Coat – 65 microns

Tổng cộng | *315 microns*



| Sân Bay Quốc Tế Đà Nẵng



| Sân Bay Vân Đồn, Quảng Ninh

Hệ Thống Sơn Chống Cháy



Nhà máy giấy Box Park Bình Dương



Depot tuyến Metro số 1 Hồ Chí Minh



Trường Đại Học Quốc Tế BUV

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Giúp kết cấu thép tránh được những tác động từ lửa, chịu được nhiệt độ lâu hơn khi không may xảy ra cháy nổ, giúp kéo dài thời gian để lực lượng cứu hỏa kịp thời ứng cứu. Thời gian chịu nhiệt 120 phút

HỆ THỐNG SƠN SỬ DỤNG


Nhà máy giấy Box Park Bình Dương
1st: Hi-Pon 20-01 Epoxy Primer (120µm)
2nd: Taikalitt S-100 NCB (2,180µm)
3rd: Hi-Pon 40-02 Epoxy Top Coat (50µm)
Tổng cộng | *Total DFT 2,360µm*

Trường Đại Học Quốc Tế BUV
1st – Hi-Pon 20-01 Epoxy Primer (120µm)
2nd – Taikalitt S-100 NCB (2,180µm)
3rd - Hi-Pon 50-01 PU Top Coat (60µm)
Tổng cộng | *Total DFT – 2,360µm*

Depot tuyến Metro số 1 Hồ Chí Minh
1st – Hi-Pon 20-01 Epoxy Primer (120µm)
2nd – Taikalitt S-100 NCB (2,180µm)
3rd - Hi-Pon 50-01 PU Top Coat (60µm)


Tổng cộng | *Total DFT – 2,360µm*

ƯU ĐIỂM CỦA KÊNH DỰ ÁN



Sản phẩm chuyên biệt

Đáp ứng các tiêu chí khắt khe của Nhà phát triển và Tổng thầu xây dựng



Đồng hành

Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ hướng dẫn và giám sát thi công sơn tại công trình




Chất lượng cao

Dòng sản phẩm The Coating Expert đạt các tiêu chuẩn chất lượng của quốc tế và Việt Nam




Chuyên nghiệp

Thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện đào tạo thi công sơn theo tiêu chuẩn của Nipon Paint



Chính sách bảo hành

Bảo hành hệ sản phẩm lên đến 12 năm



Giàu kinh nghiệm

Là công ty đa quốc gia với lịch sử phát triển trên 140 năm trong lĩnh vực sơn và chất phủ

XIN CẢM ƠN!